

PROCESSIERUPSZUIGER ATIMO NEDERLAND BV



PROCESSIERUPSZUIGER DM3 EL DELFIN

DELFIN DM3 SERIE





Industriële
stofzuiger
voor het snel,
effectief en veilig
verwijderen van
processierups-
nesten.

PROCESSIERUPSZUIGER

Met een processierups stofzuiger van Atimo Nederland kunt u veilig processierupsen en -nesten opzuigen. Opgezogen brandharen worden gefilterd door het HEPA veiligheidsfilter, waardoor deze niet meer vrij kunnen komen. De rupsen komen terecht in een puinzak in de opvangcontainer, welke eenvoudig en veilig te vervangen is wanneer deze volgezogen is.

De processierupsstofzuiger is werkzaam op 230 Volt en kan op vrijwel elke locatie (particulieren) ingezet worden. Dankzij drie krachtige by-pass motoren wordt het volledige vermogen (3,45 kW) uit 230V opgenomen en is deze stofzuiger hierdoor de krachtigste stofzuiger op netstroom.

Productinformatie		
		
Spanning	Volt	230V
Aantal motoren		3
Vermogen	kW	3,45
Max. onderdruk	mmH2O	2.500
Max. luchtdebiet	m3/uur	540
Oppervlakte hoofdfilter	cm2	30.000
Oppervlakte veiligheidsfilter	cm2	26.500
Inhoud vuilcontainer	liter	60
Zuiginlaat	Ø	80 mm
Geluid debiet	dB (A)	76
Afmetingen	LxBxH cm	67x66x134
Gewicht	kg.	70

UNIEKE KENMERKEN

Krachtigste processierupszuiger op 230 Volt

3,45 kW vermogen

60 liter opslagcapaciteit (100 liter ook mogelijk)

Geschikt voor maximaal 20 meter zuigslang

Wordt startklaar geleverd

Inclusief 10 meter slang, verlengbuizen en zakhouderring

Uitgerust met polyester sterfilter en HEPA veiligheidsfilter

Kan zowel vanaf de grond als vanuit de hoogwerker processierupsnesten opzuigen

Geen blootstelling aan opgezogen brandharen

Handig en eenvoudig hefsysteem vuilcontainer

Ergonomische duwbeugel

Filters gaan gemiddeld vier seizoenen mee

STARTKLAAR OPGELEVERD

De processierupszuiger wordt startklaar opgeleverd. Dit houdt in dat de processierupszuiger reeds voorzien is van een zakhouderring met puinzak in de opvangcontainer, waardoor de eerste processierupsnesten opgezogen kunnen worden.

Daarnaast wordt deze processierupszuiger standaard geleverd met 10 meter zuigslang (optioneel is 20 meter zuigslang ook mogelijk), 2 slangmoffen, 2 verlengbuizen en een zuighulpstuk. Hierdoor bent u, op persoonlijke beschermingsmiddelen na, helemaal klaar om aan de slag te gaan!



FILTERSYSTEEM

De processierupszuiger van Atimo Nederland is standaard uitgevoerd met een polyester sterfilter in stofklasse M, welke filtert tot 1 micron. Daarnaast is de processierupszuiger voorzien van een HEPA H14 veiligheidsfilter. Dit filter heeft een filtratiegraad van 99,995%. Door het HEPA filter worden de opgezogen rupsen gefilterd, waarbij loskomende brandharen achterblijven en niet vrij kunnen komen.

Het reinigen van het filter kunt u handmatig doen, door de filterschudder die zich aan de zijkant van de machine bevindt. Door de filterschudder een aantal keer op en neer te bewegen, komt er druk op het filter te staan en wordt deze schoon geklopt.

De filters van de processierupszuiger gaan lang mee. Gemiddeld gaan de filters van een processierupszuiger vier seizoenen mee, voordat deze vervangen dienen te worden.



60 LITER OPSLAGCAPACITEIT

De processierupszuiger is uitgerust met een opvangcontainer welke een opslagcapaciteit heeft van 60 liter. Optioneel zijn er ook processierupszuigers met 100 liter opslagcapaciteit leverbaar.

ZAKHOUDERRING

De opvangcontainer is voorzien van een zakhouderring waar de puinzakken aan vastgemaakt dienen te worden. Hierdoor kunt u de container veilig legen wanneer deze vol is.

PROCESSIERUPSZUIGER DM3 EL LONGOPAC

DELFIN DM3 LONGOPAC





Op een milieu-
vriendelijke wijze
processierupsen
verwijderen.

PROCESSIERUPSZUIGER

Met een processierups stofzuiger van Atimo Nederland kunt u veilig processierupsen en -nesten opzuigen. Opgezogen brandharen worden gefilterd door het HEPA veiligheidsfilter, waardoor deze niet meer vrij kunnen komen. De rupsen worden afgevangen in een longopac zak van 20 meter, welke zich onder de stofzuigunit bevindt.

De processierupsstofzuiger is werkzaam op 230 Volt en kan op vrijwel elke locatie (particulieren) ingezet worden. Dankzij drie krachtige by-pass motoren wordt het volledige vermogen (3,45 kW) uit 230V opgenomen en is deze stofzuiger hierdoor de krachtigste stofzuiger op netstroom.

Productinformatie		
		
Spanning	Volt	230V
Aantal motoren		3
Vermogen	kW	3,45
Max. onderdruk	mmH2O	2.500
Max. luchtdebiet	m3/uur	540
Oppervlakte hoofdfilter	cm2	30.000
Oppervlakte veiligheidsfilter	cm2	26.500
Inhoud longopac zak	meter	20
Zuiginlaat	Ø	80 mm
Geluid debiet	dB (A)	76
Afmetingen	LxBxH cm	80x66x155
Gewicht	kg.	70

UNIEKE KENMERKEN

Krachtigste processierupszuiger op 230 Volt

3,45 kW vermogen

Longopac zakkensysteem (20 meter zakken)

Geschikt voor maximaal 20 meter zuigslang

Wordt startklaar geleverd

Inclusief 10 meter slang en verlengbuizen

Uitgerust met polyester sterfilter en HEPA veiligheidsfilter

Kan zowel vanaf de grond als vanuit de hoogwerker processierupsnesten opzuigen

Geen blootstelling aan opgezogen brandharen

Ergonomische duwbeugel

Filters gaan gemiddeld vier seizoenen mee

STARTKLAAR OPGELEVERD

De processierupszuiger wordt startklaar opgeleverd. Dit houdt in dat de processierupszuiger reeds voorzien is van een longopac zak, waardoor de eerste processierupsnesten direct veilig opgezogen kunnen worden.

Daarnaast wordt deze processierupszuiger standaard geleverd met 10 meter zuigslang (optioneel is 20 meter zuigslang ook mogelijk), 2 slangmoffen, 2 verlengbuizen en een zuighulpstuk. Hierdoor bent u, op persoonlijke beschermingsmiddelen na, helemaal klaar om aan de slag te gaan!




FILTERSYSTEEM

De processierupszuiger van Atimo Nederland is standaard uitgevoerd met een polyester sterfilter in stofklasse M, welke filtert tot 1 micron. Daarnaast is de processierupszuiger voorzien van een HEPA H14 veiligheidsfilter. Dit filter heeft een filtratiegraad van 99,995%. Door het HEPA filter worden de opgezogen rupsen gefilterd, waarbij loskomende brandharen achterblijven en niet vrij kunnen komen.

Het reinigen van het filter kunt u handmatig doen, door de filterschudder die zich aan de zijkant van de machine bevindt. Door de filterschudder een aantal keer op en neer te bewegen, komt er druk op het filter te staan en wordt deze schoon geklopt.

De filters van de processierupszuiger gaan lang mee. Gemiddeld gaan de filters van een processierupszuiger vier seizoenen mee, voordat deze vervangen dienen te worden.

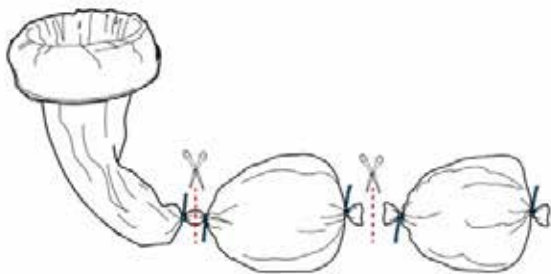

LONGOPAC ZAKKENSYSTEEM

De processierupszuiger is uitgerust met een longopac zakkensysteem. Opgezogen eikenprocessierupsen worden afgevangen in de longopac zak, welke op ieder gewenst moment afgeknoopt en afgeknipt kan worden. Door dit systeem wordt de gebruiker niet blootgesteld aan de brandharen van de opgezogen rupsen.

VUILCONTAINER

Opgezogen processierupsen liever opvangen in een vuilcontainer? Ook dat is geen probleem voor Atimo!

PROCESSIERUPSZUIGER MTL 452 DS PRZ

MTL 452 DS PRZ



Compacte
PRZ voor in de
hoogwerker!


PROCESSIERUPSZUIGER

De MTL 452 DS PRZ is een processierups stofzuiger voor de veilige en milieuvriendelijke bestrijding van eikenprocessierupsen. Deze processierups zuiger is uitgerust met twee motoren en is werkzaam op 230 Volt, waardoor deze unit vanaf vrijwel elke plek inzetbaar is. Met een een vermogen van 2,3 kW kan deze machine ingezet worden voor het effectief, snel en eenvoudig verwijderen van eikenprocessierupsen.

Deze processierups zuiger is uitgerust met een polyester sterfilter in stofklasse M en een HEPA H14 veiligheidsfilter. Dit HEPA filter filtert de opgezogen brandharen met een filtratiegraad van 99,995%. Hierdoor worden deze brandharen niet uitgestoten en is het voor de gebruiker veilig om de bestrijdingswerkzaamheden voort te zetten. De processierupsen worden opgeslagen in de vuilcontainer.

Productinformatie





Spanning	Volt	230V
Aantal motoren		2
Vermogen	kW	2,3
Max. onderdruk	mmH2O	2.500
Max. luchtdebiet	m3/uur	360
Oppervlakte hoofdfilter	cm2	20.000
Oppervlakte veiligheidsfilter	cm2	28.000
Inhoud vuilcontainer	liter	45
Zuiginlaat	Ø	80 mm
Geluid debiet	dB (A)	76
Afmetingen	LxBxH cm	53x60x120
Gewicht	kg.	55

UNIEKE KENMERKEN

Krachtige processierupszuiger op 230 Volt

2,3 kW vermogen

45 liter opslagcapaciteit

Geschikt voor maximaal 10 meter zuigslang

Wordt startklaar geleverd

Inclusief 10 meter slang, verlengbuizen en zakhouderring

Uitgerust met polyester sterfilter en HEPA veiligheidsfilter

Kan zowel vanaf de grond als vanuit de hoogwerker processierupsnesten opzuigen

Geen blootstelling aan opgezogen brandharen

Handig en eenvoudig hefsysteem vuilcontainer

Ergonomische duwbeugel

Filters gaan gemiddeld vier seizoenen mee

STARTKLAAR OPGELEVERD

De processierupszuiger wordt startklaar opgeleverd. Dit houdt in dat de processierupszuiger reeds voorzien is van een zakhouderring met puinzak in de opvangcontainer, waardoor de eerste processierupsnesten opgezogen kunnen worden.

Daarnaast wordt deze processierupszuiger standaard geleverd met 10 meter zuigslang, 2 slangmoffen, 2 verlengbuizen en een zuighulpstuk. Hierdoor bent u, op persoonlijke beschermingsmiddelen na, helemaal klaar om aan de slag te gaan!



FILTERSYSTEEM

De MTL 452 DS PRZ is naast een polyester sterfilter in stofklasse M uitgerust met een HEPA H14 veiligheidsfilter. Dit HEPA filter filtert de opgezogen brandharen met een filtratiegraad van 99,995. Hierdoor worden deze brandharen niet uitgestoten en is het voor de gebruiker veilig om de bestrijdingswerkzaamheden voort te zetten. De processierupsen worden opgeslagen in de vuilcontainer.

Het reinigen van het filter kunt u handmatig doen, door de filterschudder die zich aan de zijkant van de machine bevindt. Door de filterschudder een aantal keer op en neer te bewegen, komt er druk op het filter te staan en wordt deze schoon geklopt.

De filters van de processierupszuiger gaan lang mee. Gemiddeld gaan de filters van een processierupszuiger vier seizoenen mee, voordat deze vervangen dienen te worden.



MEE DE HOOGWERKER IN

Door de compacte afmetingen van deze processierupszuiger kan deze eenvoudig mee de hoogwerker in. Dit bespaart een hoop tijd, omdat u niet voor elke zakverwisseling de hoogwerker hoeft te laten zakken!



45 LITER OPVANGCAPACITEIT

De PRZ is uitgerust met een opvangcontainer welke een opslagcapaciteit heeft van 45 liter. Optioneel zijn er ook processierupszuigers met 60 en 100 liter opslagcapaciteit leverbaar.

Wij zuigen alle brandharen weg!

Atimo Nederland is gespecialiseerd in het leveren van mobiele afzuiginstallaties waarmee de eikenprocessierups bestreden kan worden. Atimo Nederland heeft een aantal samenwerkingsverbanden met diverse bedrijven in Nederland die gespecialiseerd zijn in het bestrijden van de processierups, die gebruik maken van onze processierups stofzuigers. Zo verkopen wij deze stofzuigers veelal aan overheidsinstellingen, hoveniers en recreatiebedrijven.



Onze service

Service staat bij Atimo Nederland hoog in het vaandel. Wij zijn pas tevreden als u dat ook bent. Door ons specialisme, vakkennis en ervaring zijn wij in staat om voor vrijwel ieder stofprobleem een zuigoplossing aan te bieden.

U kunt bij Atimo Nederland altijd rekenen op:

- Het breedste assortiment industriële stofzuigers
- Alles is bespreekbaar en vaak mogelijk
- Direct contact met technisch deskundige specialisten
- Wij zijn altijd bereikbaar
- Concurrerende prijzen



Atimo Nederland B.V.
Kabelstraat 33
1749 DM Warmenhuizen

0031 (0) 72 562 80 88
0031 (0) 72 562 53 93
info@atimo-nederland.nl
www.industriestofzuiger.nl

Industriële stofzuigers

Naast processierupsstofzuigers beschikken wij over een breed assortiment industriële stofzuigers en centrale stofzuigsystemen. Wij kunnen voor elke industrie een geschikte zuigoplossing bieden.

Ons aanbod varieert van eenvoudige mobiele industriële stofzuigers, heavy duty industrie zuigers, ATEX stofzuigers tot aan complexe projecten van industriële stofzuigsystemen en/of afzuigsystemen.

230 Volt stofzuigers




Heavy duty stofzuigers



Centrale stofzuigsystemen





STOFZUIGER BM 350 M



Stofzuiger BM 350 M

Uitgerust met HEPA H14 FILTER en systeem om met zakken te werken (eendere welke plastic zak om de rupsen in op te vangen)

Vermogen: 3300 Watt

Volt: 230 V

Luchtdebiet: 510 m³/uur


Onderdruk: 230 mBar max

Filter: polyester stofdoekfilter 20.000 cm² + HEPA H14 filter

Ketelinhoud: 50 liter

Toebehoren in optie :

- Antistatische zuigslang of gewone
- zuigslang de lopende meter Ø 50
- antistatische zuigslang de lopende meter Ø 50
- reductie ketelkoppeling slang 60/50
- slangkoppeling kant ketel en kant toebehoor
- zuigbuis in alu recht 1 meter
- zuigbuis in alu recht 2 meter
- metalen kierzuiger Ø 50 – 60 cm



STOFZUIGER 640 HSM



Stofzuiger 640 HSM

Uitgerust met HEPA H14 FILTER en systeem om met zakken te werken (eendere welke plastic zak om de rupsen in op te vangen)

Vermogen: 3300 Watt

Volt: 230 V

Luchtdebiet: 615 m³/uur

Onderdruk: 2281 mBar max H²O


Filter: stofdoekfilter + HEPA H14 filter

Ketelinhoud: 62 liter

Toebehoren in optie :

- Waterzuigvoet
- 2 rechte buizen 0.5M
- reductie
- gebogen handgreep





HERCULES 222 IC ULTRA

Stofzuiger Hercules 222 ic ultra

Volt: 230 Volt
2200 Watt
Onderdruk: 230 mbar
Luchtdebiet: 340 m³/uur
Uitgerust met 2 patroonfilters HEPA H13
Automatische filterreiniging
Ketelinlaat Ø 60
Longopac systeem 20 meter (1 rol inbegrepen)
Gewicht 67 kg

Toebehoren in optie :

- zuigslang de lopende meter Ø 50
- antistatische zuigslang de lopende meter Ø 50
- 60-50 reductie ketelkoppeling slang 60/50
- slangkoppeling kant ketel en kant toebehoor
- zuigbuis in alu recht 1 meter
- zuigbuis in alu recht 2 meter
- metalen kierzuiger Ø 50 – 60 cm
- rubber zuigmond Ø 50
- rubber conische kierzuiger Ø 50





	F-3313 Standaard	F-3313 Turbo
Voltage / Vermogen	3300 W / 230 V	3300 W / 230 V
Motor	3x 1100 W	3x 1100 W
Materiaal	Staal, ketel RVS	Staal, ketel RVS
Duwbeugel	RVS	RVS
Stroomkabel afneembaar	25 meter, 3x1,5"	25 meter, 3x1,5"
Filter	0,85 m2, teflon (M)	0,85 m2, teflon (M)
Absoluut/Hepa filter	Optioneel (H)	Optioneel (H)
Opp. hepa filter	2,13 m2	2,13m2
Filtratie	99,99% (M) / 99,997% (H)	99,99% (M) / 99,997% (H)
Vacuum	220 mBar	320 mBar
Luchtverplaatsing	628 m3/uur	750 m3/uur
Filterklopper	Mechanisch	Mechanisch
Inhoud vuilbak	45 Liter	45 Liter
Ketel	Deelbaar op 1/3	Deelbaar op 1/3
Ketel aansluiting	70 mm	70 mm
Wielen	2x vast en 2x zwenk	2x vast en 2x zwenk
Afmetingen l x b x h	105 x 64 x 123 cm	105 x 64 x 123 cm
Gewicht	64 kg	64 kg
Vastvloermondstuk hefbaar	625 mm	625 mm

Artikel-omschrijving

Uitvoering

Comzu F3313
Comzu F3313 TURBO
Comzu F3313 Hepa
Comzu F3313 TURBO Hepa

Meerprijs grote wielen
Meerprijs afneembaar aansluitsnoer 40m
Meerprijs 70 liter vuilbak

Meerprijs vastvloermondstuk D.70mm / 725mm
Meerprijs vastvloermondstuk D.70mm / 825mm

Meerprijs 90mm inlaat
Meerprijs vastvloermondstuk D.90mm / 725mm
Meerprijs vastvloermondstuk D.90mm / 825mm
Meerprijs vastvloermondstuk D.90mm / 1.000mm

Artikel-nummer

Incl. accessoireset 2.850,00
Incl. accessoireset 3.100,00
Incl. accessoireset 3.720,00
Incl. accessoireset 4.000,00

Prijs

in Euro's

143,00
53,00
357,00

93,00
145,00

77,00
156,00
208,00
312,00

Accessoires

Accessoireset voor 50mm aansluiting	STTBKIT50-4	Inbegrepen	370,00
Zuigslang 4 meter compl., 50mm doorsnede	STTB06116		
RVS zuigbuis D.50mm L.1 mtr	STTB00244N		
RVS bocht D.50mm	STTB00245N		
Rubbertuit plat D.50mm	STTB00987		
Borstelkap paardenhaar D.50mm	STTB01198		
Vloermondstuk D.50/500mm	STTB00988		
Opbergmand voor accessoires	STTB07069		99,00
Buishouder set Ø 50mm	STON06860		72,00
10 meter slang met aansluiting 90/50			237.50 €
10 meter verlengslang met schroefmof			170.50 €

* Alle prijzen exclusief btw en steeds aanpasbaar !!

Stofbestrijding, nat en droog

Husqvarna S 26

De S 26 is een krachtige enkelfasige HEPA stofzuiger die past op de Husqvarna schuurmachines PG 280, PG 450 en versbetonzaag Soff-Cut 150. Hij past ook op kleine wegopbrekers en gritstralers alsook op draagbare elektrische gereedschappen. Deze professionele stofzuiger is geschikt voor bouw-, schuur-, gips en betonstof. Voorzien van twee geteste en gecertificeerde HEPA H13-filters. Functies zoals Jet Pulse voor filterreiniging, urenrecler en vacuüm-meter voor filterregeling. Antilekbanden van niet-afgevend materiaal, aan de voorzijde vergrendelbaar. Het Longopac®-afvalzakstelsel zorgt voor simpel en stofvrij verwisselen van afvalzakken.

● Fasen	1~
● Lucht stroom, m ³ /h	400 m ³ /h
● Max. boordiameter, uit de hand	2.4 kW
🛒 Gewicht	47 kg



KENMERKEN

Wilt u dit product van dichterbij bekijken? Ontdek meer over het product door de kenmerken en voordelen te bekijken.

	<p>Efficiënt filtratiesysteem</p> <p>De drie afzonderlijke filterstappen zorgen ervoor dat de werktijd tussen twee reinigingsbeurten van het filter aanzienlijk langer wordt. Het stof wordt gefilterd via een cycloonkamer, die de zwaarste delen, tot wel 95% van het stof, scheidt vóór het afwasbare hoofdfilter. De HEPA-microfilters zijn individueel getest en gecertificeerd om 99.99% +</p>		<p>Eenvoudige en snelle reiniging van filter</p> <p>Het Jet Pulse-filterreinigingssysteem is een eenvoudige en efficiënte reiniging van het conische hoofdfilter zonder dat de machine geopend hoeft te worden.</p>
<p>Duurzaam ontwerp</p> <p>Dankzij de corrosiebestendige stalen klemmen, het gelaste frame met stofzakplatform en de duurzame stalen hendel is hij klaar om u nog jaren tot dienst te zijn.</p>		<p>Makkelijk te vervoeren</p> <p>Dankzij het gelaste frame is de machine eenvoudig te transporteren door de machine op het frame te laten rusten.</p>	

SPECIFICATIES



Fasen	1~
Voltage	230 V
Nominale stroom, A	10,4 A
Max. vacuüm	220 mbar
Max. boordiameter, uit de hand	2.4 kW

Specificaties

Lucht stroom, m ³ /h	400 m ³ /h
HEPA filters 99.99% at 0.3 microns	2
Max. vacuüm	220 mbar
Water lift	90 inch



Product afmeting hoogte	1275 mm
Product afmeting lengte	756 mm
Product afmeting breedte	546 mm
Gewicht	47 kg

Husqvarna S 36

De S 36 is een zeer krachtige enkelfasige HEPA stofzuiger die past op de schuurmachines Husqvarna PG 530 (1-fasig), PG 450, PG 400 en PG 260 evenals op kleine tot middelgrote wegopbrekers, schuurmachines, gritstralers en elektrische handgereedschappen. Deze professionele stofzuiger is ontworpen om te voldoen aan strenge eisen. Drie grote, kwalitatief hoogwaardige vacuümmotoren leveren volop vermogen. Voorzien van drie onafhankelijk geteste en gecertificeerde HEPA H13-filters en een enorm conusvormig voorfilter met meer dan 4,5 m² filtermedium. Dit resulteert in een superieure stofafvoer, zelfs van fijn schuur- en gipsstof. Functies zoals Jet Pulse voorfilterreiniging, urenteller en vacuümmeter voor filterregeling. Antilekbanden van niet-afgevend materiaal, aan de voorzijde vergrendelbaar. Het Longopac®-afvalzakstelsel zorgt voor simpel en stofvrij verwisselen van afvalzakken.

- Fasen **1~**
- Lucht stroom, m³/h **600 m³/h**
- Max. boordiameter, uit de hand **3.6 kW**
- Gewicht **63 kg**

Artikelnummer: DUST EXTRACTOR S 36 230 V | 1-Ph | EU - 987 66 38-07

Contact



Toevoegen aan verlanglijst



Onze plaatselijk verkoper kan een **offerte voor u maken, een afspraak voor een demonstratie maken of u terugbellen.**



KENMERKEN

Wilt u dit product van dichterbij bekijken? Ontdek meer over het product door de kenmerken en voordelen te bekijken.



Efficiënt filtratiesysteem

De drie afzonderlijke filterstappen zorgen ervoor dat de werktijd tussen twee reinigingsbeurten van het filter aanzienlijk langer wordt. Het stof wordt gefilterd via een cycloonkamer, die de zwaarste delen, tot wel 95% van het stof, scheidt vóór het afwasbare hoofdfilter. De HEPA-microfilters zijn individueel getest en gecertificeerd om 99,99%



Eenvoudige en snelle reiniging van filter

Het Jet Pulse-filterreinigingssysteem is een eenvoudige en efficiënte reiniging van het conische hoofdfilter zonder dat de machine geopend hoeft te worden.

Duurzaam ontwerp

Dankzij de corrosiebestendige stalen klemmen, het gelaste frame met stofzakplatform en de duurzame stalen hendel is hij klaar om u nog jaren tot dienst te zijn.



Makkelijk te vervoeren

Dankzij het gelaste frame is de machine eenvoudig te transporteren door de machine op het frame te laten rusten.



SPECIFICATIES



Fasen	1~
Voltage	230 V
Nominale stroom, A	15,7 A
Max. vacuüm	220 mbar
Max. boordiameter, uit de hand	3.6 kW



Product afmeting, hoogte	1500 mm
Product afmeting, lengte	830 mm
Product afmeting, breedte	620 mm
Gewicht	63 kg

Specificaties

Lucht stroom, m ³ /h	600 m ³ /h
HEPA filters 99,99% at 0.3 microns	3
Max. vacuüm	220 mbar
Water lift	90 inch

KÄRCHER



**DE PROCESSIONRUPS ECOLOGISCH
VERANTWOORD BESTRIJDEN?
HET KAN.**

Dossier Processierupsen
Juni 2020



Niet zo onschuldig

Door een veranderend klimaat en een gebrek aan natuurlijke vijanden, komen de eikenprocessierupsen steeds vaker voor in ons land. En eerlijk is eerlijk, de eikenprocessievlinder is een mooie, onschuldige nachtvlinder.

Helaas zijn de rupsen van deze grijze vlinder iets minder onschuldig. Op hun irriterende brandharen kunnen mens en dier allergisch reageren. Contact met brandharen veroorzaakt irritatie van de huid, ogen en de bovenste luchtwegen. Deze effecten kunnen zeer ernstige vormen aannemen.

Hoog tijd dus voor een efficiënte maar ook ecologisch verantwoorde bestrijdingsmethode. Kärcher biedt alvast een helpende hand. Met de Kärcher professionele veiligheidsstofzuigers kan je moeiteloos rupsen en hun nesten verwijderen.



Vlinder tussen juli en september

De eikenprocessievlinder is een onopvallende nachtvlinder die tussen juli en september ontpopt. De vrouwtjes leggen de eitjes voor de bevruchting vaak op de takken van jonge eikenbomen, maar soms maken ze ook grondnesten aan de voet van de stam.



Ontwikkeling van de larven vanaf april

De larven komen in het voorjaar uit de eicapsule - afhankelijk van de weersomstandigheden in april - en zijn aanvankelijk oranje. Later verandert hun kleur naar grijsgroen, met lichtere zijkanten. Hun lichaam is bedekt met fijne haren die lijken op borstelharen.



Plaag van mei tot juli

Eikenprocessierupsen zijn van half mei tot juli op eikenstammen te vinden. Kenmerkend is dat ze altijd in grote groepen bewegen, zoals in een processie. Ze vormen ook webben op de stam of in de takken van de eikenbomen.

Milieuvriendelijke bestrijding

Gemeenten en steden doen er alles aan om het probleem van de eikenprocessierupsen aan te pakken. Men kan gebruik maken van 3 verschillende methodes: spuiten met biociden, wegbranden of wegzuigen van rupsen en hun nesten.

Biociden hebben een negatieve invloed op de biodiversiteit aangezien ze ook rupsen van andere vlindersoorten kunnen treffen en eveneens potentieel schadelijk zijn

voor de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups. Bij branden bestaat er kans op beschadiging van de bomen, bermbranden en het ongewild verspreiden van brandharen.

Wegzuigen is de meest milieuvriendelijke en veiligste methode om de eikenprocessierups te bestrijden en heeft daarom veruit de voorkeur op beide andere werkwijzen.

Veiligheidszuigers (stofklasse H)

Kärcher NT veiligheidszuigers bieden een doeltreffende oplossing die zowel ecologisch, gebruiksvriendelijk als veilig voor de omgeving en de operator is. Met de gecertificeerde veiligheidszuigers (stofklasse H) kan men op een efficiënte en snelle manier de rupsen en hun nesten verwijderen. De toestellen zijn uitgerust met een volledig antistatisch systeem, inclusief geleidende accessoires. Hierdoor is de gebruiker effectief beschermd tegen stroomschokken door antistatische lading. Dankzij de PTFE HEPA veiligheidsfilter en het gebruik van veiligheidsfilterzakken kunnen er geen irriterende brandharen uit de stofzuiger ontsnappen.

Daarna worden de opgezogen rupsen in de volledig afgesloten veiligheidsfilterzakken afgevoerd door een erkend verwerkingsbedrijf voor dierlijke resten om uiteindelijk verbrand te worden.



Slim weetje:

De Kärcher NT veiligheidszuigers met stofklasse H certificatie zijn ook geschikt om gezondheidsschadelijke en kankerverwekkende stoffen, inclusief asbeststof, op te zuigen. Bovendien zijn ze allen ook geschikt om vloeistoffen op te zuigen.

Industriezuiger “Longopac”

De IVC 60/24-2 Tact² Lp is een compacte, maar krachtige industriezuiger met het “Longopac” opvangzakstelsel.



Een “Longopac” is een lange slurf van opvangzakken die vastzit aan de ketel. Zodra de ketel vol zit met rupsen en haren, vallen deze in de “Longopac”.

Door de “Longopac” te sluiten met een tie-wrap komen er geen brandharen vrij uit de zuiger.

De plastic “Longopac” zakken hebben een aantrekkelijker prijskaartje dan veiligheidsfilterzakken. En dit systeem maakt het mogelijk om op een volledig contactloze manier de rupsen en hun nesten te verwijderen.

Onafhankelijke stroomvoorziening

Geen elektriciteit? Met de Kärcher PGG 3/1, 6/1 en 8/3 benzine-aangedreven generatoren maak je jezelf volledig onafhankelijk. Bijzonder handig wanneer er processierupsnesten moeten verwijderd worden en er geen stopcontacten in de buurt zijn.



Belangrijk

Het opzuigen en verbranden van de eikenprocessierupsen mag enkel uitgevoerd worden door experts. Zij moeten ook alle voorschriften naleven met betrekking tot het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), zoals beschermende kledij, handschoenen, gelaatsbescherming en een mondmasker.

Technische gegevens stofzuigers



	NT 30/1 Tact Te H	NT 50/1 Tact Te H	NT 75/1 Tact Me Te H	IVC 60/24-2 Tact ² Lp
Stroomtype (Ph / V / Hz)	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Luchtverplaatsing (l/s)	74	74	74	148
Vacuüm (mbar)	254	254	254	254
Tankinhoud (l)	30	50	75	60
Max. vermogen (W)	1380	1380	1000	2400
Standaard diameter (mm)	35	35	35	70 > 50/40
Geluidsdrukniveau dB(A)	69	69	67	73
Gewicht (kg)	14,4	19,6	24,6	73
Afmetingen l x b x h (mm)	560 x 370 x 580	640 x 370 x 1045	640 x 540 x 925	950 x 690 x 1170

Technische gegevens generators



	PGG 3/1	PGG 6/1	PGG 8/3
Spanning (V)	230	230	230/400
Stroomtype (Ph)	1	1	1
Max. vermogen (kW)	3	5,5	7
Cilinderinhoud (cc)	208	390	440
Tankinhoud (l)	15	25	25
Gewicht (kg)	52	85	90
Afmetingen l x b x h (mm)	645 x 622 x 549	743 x 713 x 670	743 x 713 x 670

Prijslijst

Art.nr.	Omschrijving	Catalogusprijs (excl. BTW)
Veiligheidsstofzuigers (stofklasse H)		
1.148-237.0	NT 30/1 Tact Te H	981,00 €
2.889-183.0	Veiligheidsfilterzak NT 30/1 (5 st.)	107,21 €
1.148-437.0	NT 50/1 Tact Te H	1.163,00 €
2.889-184.0	Veiligheidsfilterzak NT 50/1 (5 st.)	114,75 €
1.667-294.0	NT 75/1 Tact Me Te H	2.020,00 €
6.904-420.0	Veiligheidsfilterzak NT 75/1 (5 st.)	264,38 €
Industriezuiger "Longopac"		
1.576-114.0	IVC 60/24-2 Tact ² Lp (zonder accessoires)	2.669,00 €
6.907-506.0	Afvalzak Longopac PE 22 m (4 st.)	140,62 €
9.977-772.0	Adapter DN 70 to DN 50	71,06 €
9.988-091.0	EVA zuigslang 5m (DN 50)	213,19 €
9.988-090.0	EVA zuigslang 3m (DN 50)	173,38 €
9.977-678.0	Handgreep 45° (DN 50)	97,27 €
9.989-553.0	Carbon zuigbuis (DN 50, 1500 mm)	437,35 €
9.989-035.0	Alu zuigbuis (DN 50, 1500 mm)	207,14 €
9.977-531.0	Standaard zuigbuis (DN 50, 850 mm)	109,37 €
9.989-673.0	Standaard zuigmond PVC (DN 50)	48,68 €
9.980-749.0	Standaard zuigmond alu (DN 50)	45,91 €
9.988-119.0	Oppervlaktezuigmond Silicone (DN 50, 120 mm)	65,81 €
9.989-665.0	Oppervlaktezuigmond alu (DN 50, 150 mm)	142,63 €
Veiligheidsstofzuigers (stofklasse M)		
1.148-235.0	NT 30/1 Tact Te M	873,00 €
2.889-154.0	Fleece filterzakken 30 l (5 st.)	30,93 €
1.148-435.0	NT 50/1 Tact Te M	1.057,00 €
2.889-155.0	Fleece filterzakken 50 l (5 st.)	39,80 €
2.889-231.0	Afvalzak PU (M-H stofklasse) (10 st.)	61,24 €
Generatoren		
1.042-207.0	PGG 3/1 stroomgenerator	567,00 €
1.042-208.0	PGG 6/1 stroomgenerator	917,00 €
1.042-209.0	PGG 8/3 stroomgenerator	1.134,00 €

Contact:

Kärcher N.V.
Boomsesteenweg 939
2610 Wilrijk (Antwerpen)

Jan Heylens
Sales Manager Municipal
T +32 (0)476 50 90 53